

SERBATOIO da ESTERNO MONOBLOCCO VERTICALE FT IDROTANK VF

Serbatoio di riserva idrica monoparete VERTICALE da ESTERNO

Serbatoio cilindrico ad asse verticale da esterno realizzato in acciaio al carbonio di prima scelta tipo S235JR.

Pozzetto d'ispezione 620x520xh.300 mm completo di coperchio asportabile / lucchettabile e griglia anticaduta

Tubazione di troppo pieno d. 4"

Tubazione di sfiato

Attacco da 2" (capacità fino 40m³) 2½" (capacità superiori 40m³) per reintegro acqua con valvola di troppo pieno

Attacco per ritorno in vasca del flussimetro

Trattamento interno riserva idrica con vernice epossidica RAL8012 spessore 200 µm

Trattamento esterno con fondo epossidico + epossidico bi componente RAL7035



Pressione di collaudo: 1 bar

Completo di:

- Golfari di sollevamento a vuoto
- Fondo piano per posizionamento serbatoio
- Piastre di fissaggio L 200x200 sp . 1 4
- Attacchi per aspirazione pompe principali e pompa pilota completi di piastre antivortice
- Attacco di messa a terra
- Attacchi come da Vs richiesta
- Certificato di collaudo

Accessori consigliati:

- Kit resistenza antigelo
- Valvola di carico

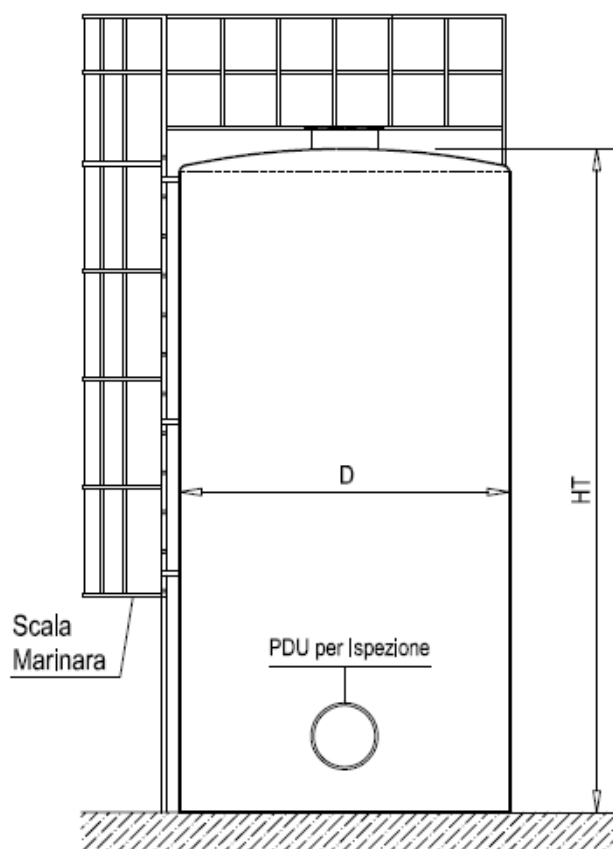

FTIDROTANK_VF capacità utile (mc)	dimensioni (mm)			peso (q.li)
	sp	Ø	Altezza Totale	
10	4	2000	3280	9
15	4	2000	4880	13
20	5	2500	4220	18
25	5	2500	5270	21
30	5	2800	5040	23
40	5	2800	6640	29
50	6	3100	6860	40
60	6	3100	8200	46
75	6	3100	10000	57